


MULTILUX[®]

AS LÂMINAS PARA BASCULANTES E MAIS ...



Dados Técnicos das Lâminas		Unidade
Espessura	4,00	mm
Largura Standard (*)	200 -5/+0 mm	mm
Comprimento Standard(**)	3000	mm
Peso	aprox. 1,10	kg/m ²
Up-Value	aprox. 4,00	W/m ² K
Módulo E	2200	N/m ² k
Coefficiente de Dilatação	0,065	mm/m°C
Transmissão Luminosa	Cristal 80	aprox. %
Cores Especiais Sob Consulta		
Transmissão UV	0	%
Comportamento ao Fogo	B s2-d0	DIN EN 13501

(*) Outras larguras sob consulta.


(**) Outros comprimentos sob consulta.



**MAIS DETALHES DESTE
PRODUTO EM NOSSO
CANAL YOUTUBE !**

VANTAGENS

- 30 vezes mais resistente ao impacto comparado ao vidro cancelado e 8 vezes mais que o acrílico;
- Resistência à temperatura de - 40° a 120°
- Até 80% mais leve que o vidro cancelado e 60% mais leve que o acrílico;
- Fáceis de cortar, manusear, usar e instalar;
- Material translúcido garantindo privacidade;
- As lâminas possuem proteção UV em ambas as faces;
- Virtualmente inquebrável;
- Não estilhaça, garantindo segurança;

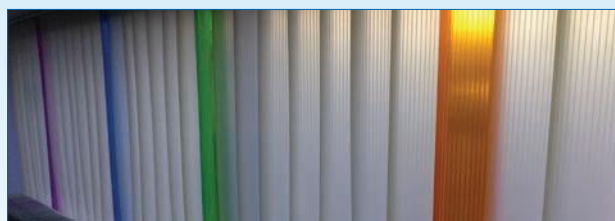

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Basculantes, Venezianas, Cortinas, Prateleiras, etc.
- Faça você mesmo!