



Sistemas e chapas em policarbonato

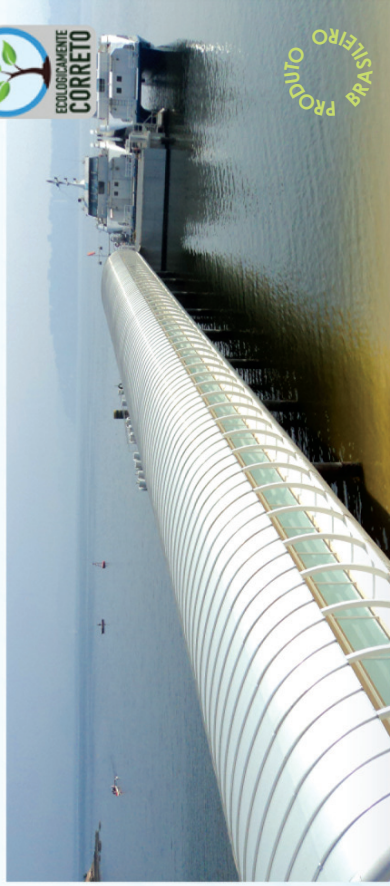

PRODUTO
AMBIENTALMENTE
CORRETO

AS LINHAS DE PRODUÇÃO

Chapas em policarbonato



Chapas Refletivas



Moderno sistema de coberturas



Veneziana



Sistemas para aplicações industriais



Fechamento/Divisória Wall 40



Chapas Heatbloc (Infrared)



Acessórios



Moderno sistema de coberturas



MULTILUX® WALL 40

PAINÉIS EM POLICARBONATO PARA FECHAMENTOS VERTICAIS TRANSLÚCIDOS OU DIVISÓRIAS INTERNAS



VANTAGENS

- Toda resistência e transmissão luminosa do policarbonato com elevada isolamento térmica;
- Montagem fácil e econômica por encaixe macho/fêmea;
- Exclusivo sistema de acabamento em alumínio;
- Montagem para divisórias até 3,0 m de altura livre de apoios;
- Fechamentos verticais externos de até 12,0 m com utilização de garras;
- Aba de overlaipng na face externa do encaixe para maior estanqueidade;
- Elevado isolamento acústico;
- Os painéis Wall 40 proporcionam luz difusa ao ambiente em função de sua estrutura alveolar;
- Solução perfeita para feixes de luz em fechamentos verticais de telhas termoacústicas;
- Proteção UV e resistência às intempéries.



Aplicação de fechamento vertical



Aplicação de divisória interna


O sistema WALL 40 é composto de modernos painéis com espessura de 40 mm, em policarbonato, para fechamentos verticais ou divisórias. A estrutura de fixação é realizada por leves perfis de alumínio que fazem todo o requadro das peças. A montagem dos painéis é efetuada por simples encaixe macho/fêmea.

A estrutura alveolar dos painéis WALL 40, proporciona agradável iluminação natural difusa nos ambientes, conferindo, ainda, excelente Up-Value de 1,60 W/m² K, acarretando em maior conforto térmico, associada à diminuição do consumo de energia elétrica, gerando economia, com estilo e beleza. Os painéis WALL 40, também podem ser fabricados com uma camada externa de filtro Infrared, aumentando mais, ainda, este efeito de economia energética. A Replacex disponibiliza várias cores do painel WALL 40, para melhor adequação ao seu projeto.

Pode ser utilizado em fechamentos industriais e comerciais, divisórias, fachadas e em qualquer local onde se deseja ter superfícies translúcidas, com privacidade, iluminação elevada e excelente conforto térmico e acústico.



INFORMAÇÕES TÉCNICAS



Divisória




Fechamento

PRINCIPAIS APLICAÇÕES

Os painéis de policarbonato são ideais para fechamentos, sheds, divisórias, etc. em projetos industriais, comerciais, residenciais, shopping centers, clubes, escolas, hotéis, terminais rodoviários, ferroviários, aeroportos e onde se deseja o aproveitamento da luz natural com elevada isolamento térmica e acústica para a construção.

APLICAÇÃO PARA DIVISÓRIAS

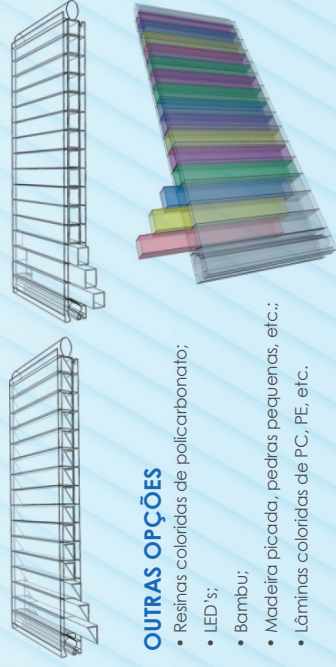


OUTRAS OPÇÕES

- Resinas coloridas de policarbonato;
- LED's;
- Bambu;
- Madeira picada; pedras pequenas, etc.;
- Lâminas coloridas de PC, PE, etc.

ACESSÓRIOS DE MONTAGEM Painéis translúcidos de fechamento vertical em policarbonato

ACESSÓRIO	NOME	DIMENSÕES	CÓDIGO REPLAEX
	Perfil de topo (Até 6,00m)	Alumínio Barra - 6,0m	PALB-4240
	Perfil de topo (Até 12,00m)	Alumínio Barra - 6,0m	PALB-4241
	Perfil Soleira	Alumínio Barra - 6,0m	PALB-4231
	Perfil de fechamento	Alumínio Barra - 6,0m	PALB-4921
	Garra de fixação	Alumínio Peça - 50mm	EF20-4950
	Cantoneira (para montagem em esquadro)	Alumínio 80x80x35x3mm	PALB-4999
	Gaxeta de EPDM	EPDM Rolo - 50m	PBLB-9021
	Perfil conector de continuidade (para perfil 4231)	Alumínio PEÇA - 100mm	PALB-4931
	Perfil conector de continuidade (para perfil 4240)	Alumínio PEÇA - 100mm	PALB-4916
	Perfil conector de continuidade (para perfil 4241)	Alumínio PEÇA - 100mm	PALB-4917
	Fita adesiva de alumínio	Largura 60mm Rolo - 50m	Sob consulta
	Fita Vent-tape	Largura 60mm Rolo - 50m	Sob consulta

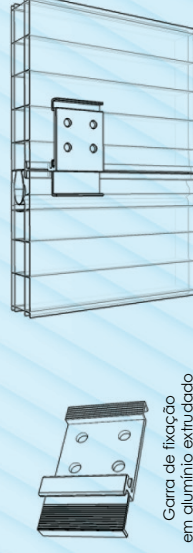

Garra de fixação em alumínio extrudado

Para mais informações solicite nosso catálogo com instruções de montagem.

